



Typ	Systemtelefon	
Art	Schnurgebunden	
Anschlussart	Digitalport (S0/UP0)	
Modulare Erweiterungen	-	■
Externe Erweiterungen	-	■
Headset/DHSG	✓/-	■
Display	SW/32 x 85 mm	■
Gehäusefarben	Silber/Schwarz	
Gehäuseabmessungen	235 x 210 x 130 mm	
Energiebedarf max.	1,2 Watt	■
Datumsanzeige	Datum/KW	■
Navigationstasten	Statisch	■
Inkognito	✓	
Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich	10/-	■
Kurzwahlstasten	-	
Zielwahlstasten	-	
Intern/Telefonbucheinträge	1000 AS/AC und 5000 ES	
CLIP-Funktion – Sehen wer anruft	✓	
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	
CTI – Wählen per Mausklick	✓	
Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon	✓/✓	
Anrufliste	✓	
Freisprechen/Lauthören	✓	
Rufumleitung schalten	✓	
Reservierung einer Leitung	✓	
Ruf abweisen	✓	
Anklopfen ein/aus	✓	
Anrufilter und Anrufschutz	✓	
Ausschalten des Tonrufs	✓	
Zeitgesteuerte Rufweiterschaltung	✓	
Besetztton für Anrufer ein/aus	✓	
Durchsage zu Systemtelefonen	✓	
Dauer/Gesprächskostenanzeige	✓/✓	
Fernabfrage tauglich	✓	
Heranholen von Rufen anderer Telefone	✓	
Intern Taste	✓	
Konferenzschaltung	✓	
Timersteuerung	✓	
Sehen wer telefoniert	✓	
Gruppensteuerung	✓	
Zwischen Verbindungen wechseln	✓	
Kanzleifunktion und Hotelfunktion	✓	
Vermittlungsfunktion	✓	
Mikrofonstummschaltung	✓	
Telefon Schloss	✓	
Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt)	✓ ²	
Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity)	✓ ²	
Wandmontage möglich	✓	
Taste: Haustür sprechen/öffnen	✓	
Schalten von externen Geräten	✓ ³	
Wecken	✓	
Busylight/VIPlight	-	
Türgongsimulation	-	■
Klingeltöne	7	■
Steuerung SmartHome	✓	


Zubehör:

- Untangler® (5er Pack)	Best.-Nr. 6100462
- Wandhalter	6100872
- Headset 1900 Mono	6101133
- Headset 1900 Duo	6101134
- Headset 2300	6101342
- Headset 2400	6101046

Display

Displaytype: STN 2-zeilig mit Neigungseinstellung
 Größe: 32 mm Höhe 85 mm Breite/Pixel 2 x 24
 Pixelgröße: 0,5 x 0,7 mm
 Pixelanordnung: Inline
 Hintergrundbeleuchtung: Keine
 Displayglas: Klar
 Betrachtungswinkel:
 Bis 60 Grad

■ Unterschied zum ST 42

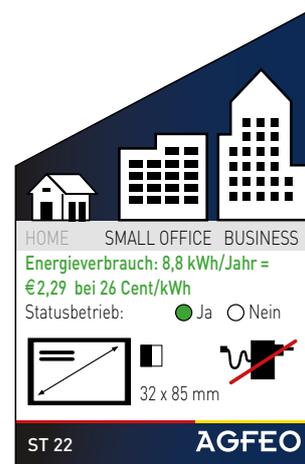

Farbe	■	■
Best-Nr.	6101131	6101132
Best-Nr.	6101131	6101132
Best-Nr.	6101131	6101132

✓² in Verbindung mit AS-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten