


UPM 220/2-T12 EN

Deckenlautsprecher inkl. Stahltopf, zertifiziert nach DIN EN 54-24, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik. Akustisch überzeugt der UPM 220/2 EN mit einem wirkungsstarken 135mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel. Weitere Features sind: Erdungsschraube und Zugentlastung. Mit einer einzigartigen Federmechanik erfolgt der Deckeneinbau sekundenschnell.
 Abstrahlwinkel nach EN 54-24: 500 Hz: 180° / 1000 Hz: 170° / 2000 Hz: 150° / 4000 Hz: 60

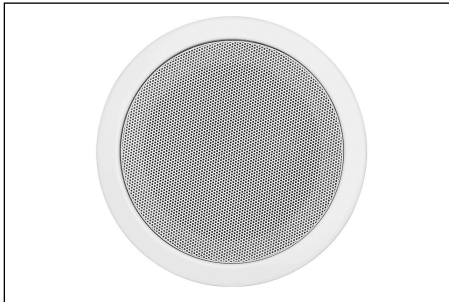

| Technische Daten | UPM 220/2-T12 EN |
|------------------------------|--------------------|
| Nenn-/Musikbelastbarkeit | 12 W |
| 100V-Übertrager | 12/6/3/1,5 W |
| Schalldruckpegel 1W/1m | 92 dB |
| Schalldruckpegel PNenn/1m | 103 dB |
| Schalldruckpegel PNenn/1m/f | 106 dB/3 kHz |
| Übertragungsbereich (-3 dB) | 200-15000 Hz |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | 100-20000 Hz |
| Bestückung | 1x PM 166 A/2-8 EN |
| Material | Metall |
| Einbaudurchmesser | ø 200 mm |
| Einbautiefe | 125 |
| Nettogewicht | 2,3 kg |
| Farben ähnlich | weiß (RAL 9003) |
| Zubehör | inkl. Stahltopf |