

Standard Deckenhalter

Die Profi-Deckenhalterung bis 20 kg mit Stahlkugelgelenk sogar 40 kg




Deckenhalterung Standard / Das Original! – Spezielle Konstruktion aus Metall für die Deckenmontage mit schlag- und kratzester Pulverbeschichtung. Die Höhe ist stufenlos einstellbar, die Kabeldurchführung verläuft im Rohr. Für die Gerätebelüftung sorgt die spezifische Projektorplatte mit Abstandsbolzen. Erhältlich in verschiedenen Längen mit selbsthemmendem Kugelgelenk. Bis 20 kg Belastung, alternativ mit Stahlkugelgelenk auf 40 kg Belastung erweiterbar.



Die Kabeldurchführung verläuft im Rohr

Art.-Nr.	Beschreibung
100	Deckenhalterung Standard
100.001	Selbsthemmendes Kugelgelenk
100.002	Klemmhebel-Kugelgelenk
100.003	Stahlkugelgelenk / nur für SD

Feste Länge von: 7, 10, 15, 20, 25, 30 (cm)	
Verstellbare Länge von-bis: 15-20, 18-30, 30-50, 40-70, 60-110, 70-130, 100-150, 150-200 (cm)	

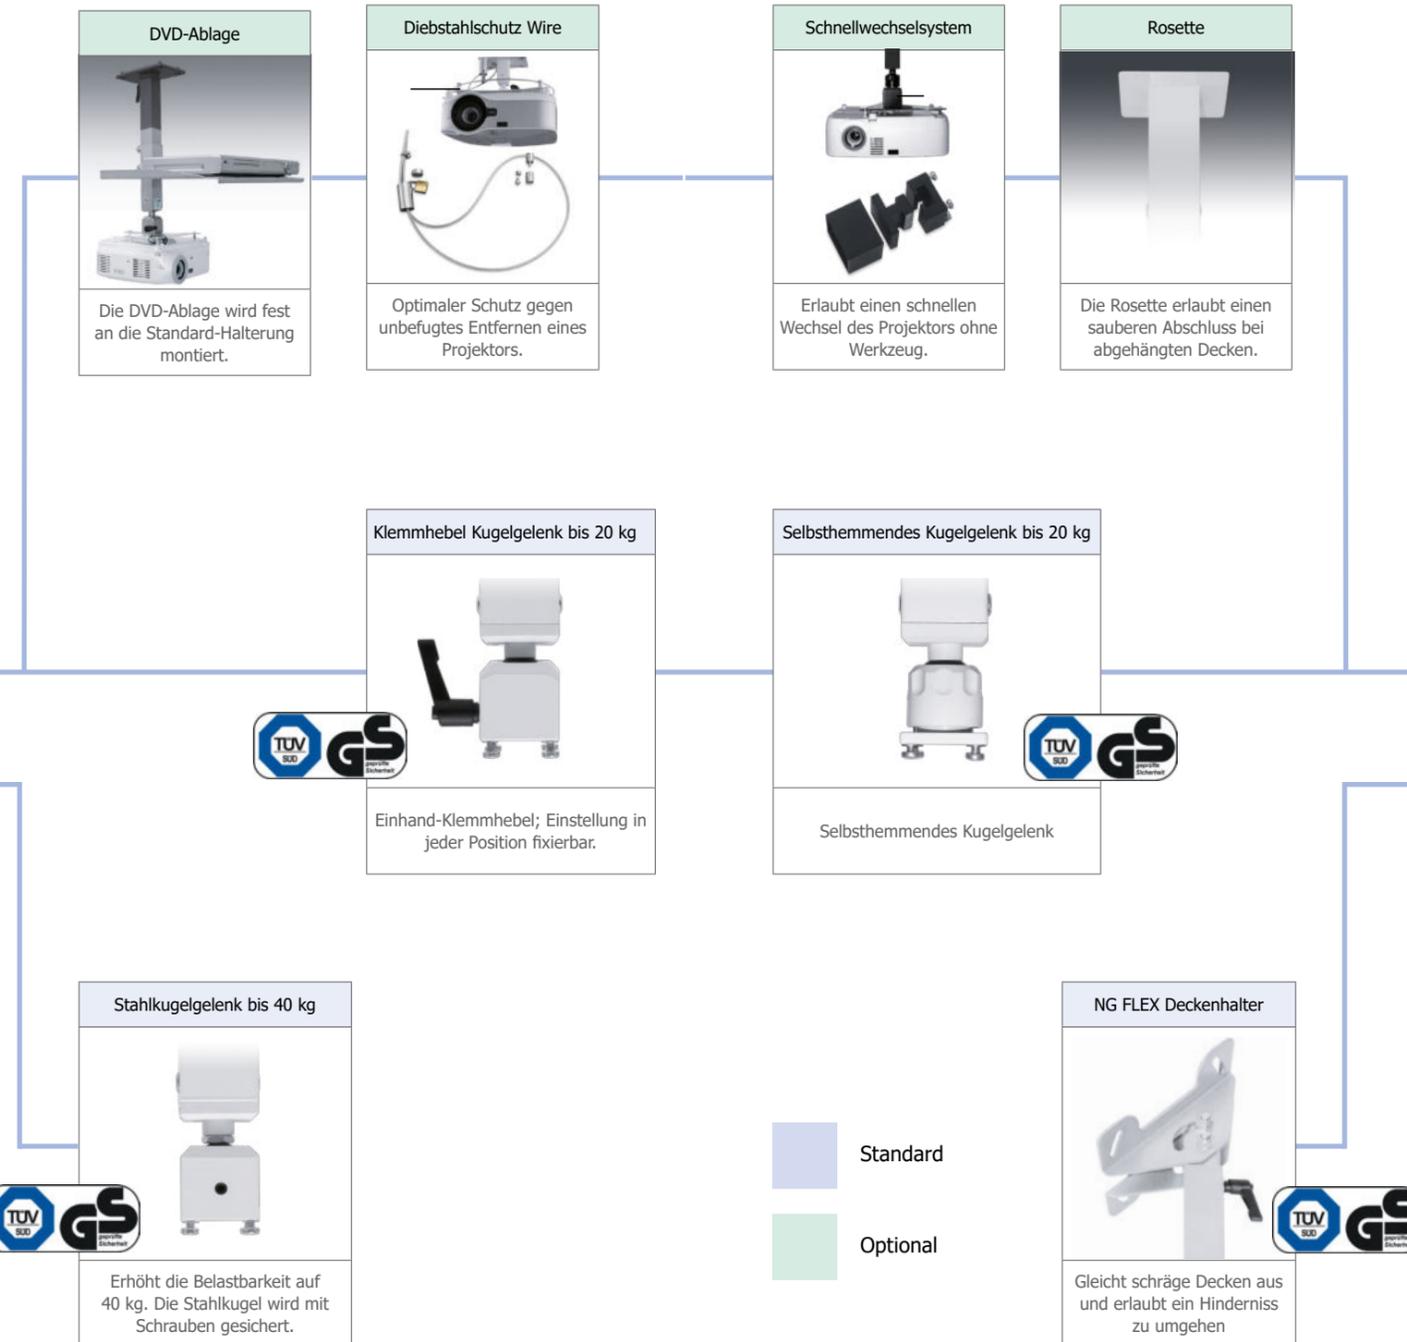

Art.-Nr.	Beschreibung	B x T x H (in mm)
100976	Deckenhalterung mit DVD-Ablage	150
100977	-"	400 - 700
100978	-"	700 - 1300
100295	Ablage für Deckenhalterung einzeln	470 x 350
100041	Schnellwechselsystem für Standard und NG	45 x 45x 40
100041.1	Schnellwechselsystem mit Klemmhebel für Standard + NG	45 x 45x 40

Art.-Nr.	Beschreibung	B x T x H (in mm)
100309.30	Rosette Standard 2-tlg.	ø = 85 mm
100309.13	-"	80 x 80 mm
100309.14	-"	100 x 100 mm
100309.23	-"	200 x 200 mm

100214.1	Diebstahlschutz WIRE	3 Meter
----------	----------------------	---------


Standard
Optional

NG + NG Flex Deckenhalter

Die filigrane Deckenhalterung mit einem Rohrquerschnitt von nur 35x35 mm



NG+NG FLEX Deckenhalterung – Professionelle, filigrane Deckenhalterung, die sich durch den verminderten Rohrquerschnitt auszeichnet. Der Rohrdurchmesser beträgt nur 35x35 mm. Das Modell passt optisch hervorragend zu den neuen, kleineren und leichteren Projektoren. Die Höhe ist stufenlos einstellbar, die Kabeldurchführung verläuft im Rohr. Geeignet für alle Projektoren bis 20 kg inkl. spezifischer Projektorenplatte.

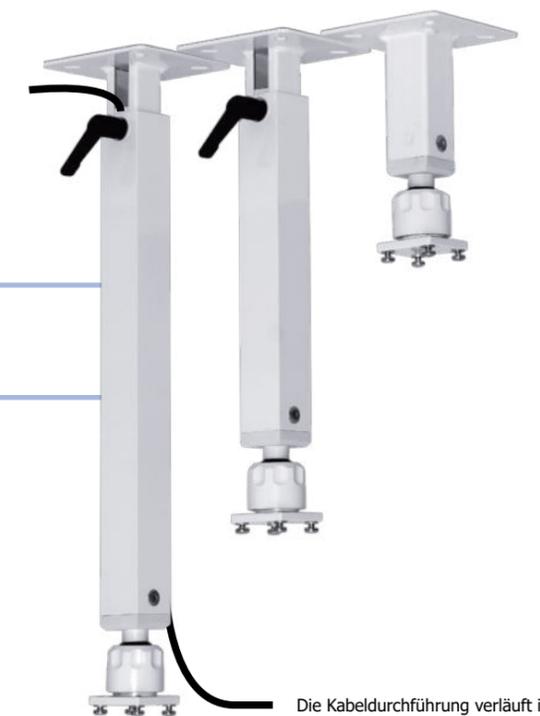

Die Kabeldurchführung verläuft im Rohr

Art.-Nr.	Beschreibung
101	NG Deckenhalterung
101.001	Selbsthemmendes Kugelgelenk
101.002	Klemmhebel-Kugelgelenk

Feste Länge von: 10, 15, 20, 25, 30 (cm)	
Verstellbare Länge von: 30-50, 40-70, 60-110, 70-130, 100-150, 150-200 (cm)	

Art.-Nr.	Beschreibung
102	NG FLEX Deckenhalter
102.001	Selbsthemmendes Kugelgelenk
102.002	Klemmhebel-Kugelgelenk

Feste Länge von: 15, 20, 25, 30 (cm)	
Verstellbare Länge von: 40-60, 50-80, 60-100, 65-110, 70-130, 100-150, 120-170, 150-200 (cm)	