

Hauptmerkmale


- 136" nahtloser Großbildschirm mit hoher Helligkeit und leistungsstarken Lautsprechern
- All-in-One-Integration für mühelose Installation
- Kollisionssicher, staubdicht und feuchtigkeitsbeständig
- GOB-Oberflächenbehandlung
- Abnehmbare Systemsteuerung
- Ultraschlankes und rahmenloses Design
- PIP/PBP-Anzeige, Wireless Casting und LAN-Steuerung

600 cd/m²**HELLIGKEIT**

6500:1

KONTRAST

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

SMD 3in1 LED

PANEL

3.840 Hz

BILDWIEDERHOL-FREQUENZ

Embedded Player

ALL IN ONE


LAN

STEUERUNG

Produktbeschreibung

Der ViewSonic LDM136-151 ist ein hochmoderner 136-Zoll-All-in-One-LED-Bildschirm, der die visuellen und auditiven Erlebnisse in anspruchsvollen Unternehmens- und Bildungsumgebungen verbessert. Mit einer Helligkeit von 600 cd/m², einem Kontrastverhältnis von 6.500:1 und einer Bildwiederholfrequenz von 3.840 Hz, ergänzt durch zwei 30-W-Lautsprecher, sorgt er für außergewöhnliche Klarheit und eindringlichen Klang bei jedem Video, jeder Präsentation und jedem Vortrag. Das All-in-One-Design vereinfacht die Installation, so dass 2 Personen das Gerät innerhalb von 2 Stunden aufstellen können, was die Arbeitskosten und Ausfallzeiten minimiert. Dieses Display nutzt die Glue-on-Board (GOB)-Oberflächenbehandlungstechnologie und erreicht damit die Schutzart IP54 für verbesserten Schutz vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit. Mit seinem ultraflachen Design von 31 mm und 6 mm dünnen Rändern bietet das Display eine erstklassige Ästhetik und sorgt für ein ansprechendes Seherlebnis. Dank der abnehmbaren Steuerbox erreicht das Display ein Verhältnis von nahezu 99 % zwischen Bildschirm und Körper und fügt sich nahtlos in jeden Raum ein, während es gleichzeitig leicht zugänglich ist. Darüber hinaus unterstützt er PIP/PBP-Anzeige und Wireless Casting und bietet so mehr Flexibilität für die Zusammenarbeit. Die Kompatibilität mit AV-Steuerungssystemen ermöglicht es IT-Mitarbeitern, den Bildschirm aus der Ferne zu konfigurieren, was den Komfort zusätzlich erhöht.

Anschlussbelegung

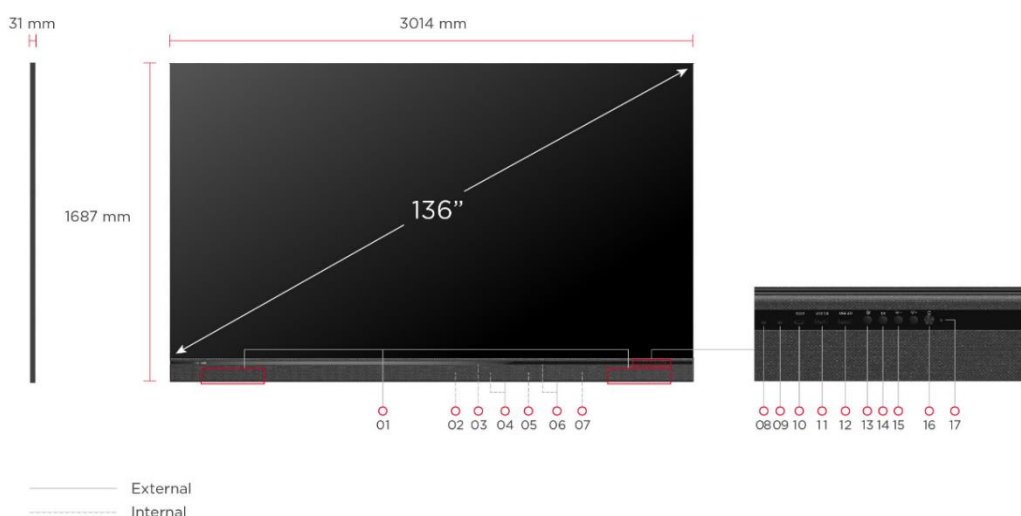

01. Speakers

02. HDMI Out

03. SPDIF Out

04. HDMI In*4

05. LAN

06. Audio Out*2

07. IR Interface

08. Light Sensor

09. IR Receiver

10. USB-C

11. USB-A 3.0

12. USB-A 2.0

13. Menu Control: Setting

14. Menu Control: Enter

15. Menu Control: Brightness Level

16. Power Button

17. Indicator Light

Technische Daten

SPEZIFIKATIONEN		LDM136-151 (VS19933)
Bilddiagonale		344,2 cm / 136 Zoll
Sichtbarer Bildbereich [mm]		3000 (H) x 1687,5 (V)
Native Auflösung		1.920 x 1.080@60Hz
Technologie		Direct View LED, SMD 3in1 Copper Bonding Wire
Pixelabstand		1,56mm
Bildwiederholfrequenz		3.840Hz max.
LED Greyscale		13 Bit
Helligkeit		100-600 cd/m ² (100 Stufen einstellbar)
Kontrast		6.500:1
Blickwinkel (Typisch)		H = 170, V = 170
LED-Lebensdauer		100.000 Betriebsstunden
Prozessor		RK3399
RAM		4GB DDR4
Speicher		Total 32 GB (26 GB verfügbar)
Betriebssystem		Android 9.0
Unterstützte Auflösungen		VGA(640 x 480) bis 4k (3840 * 2160@60hz)
HDTV Kompatibilität		480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Dauerbetrieb		24/7
Installation		Landscape
EINGÄNGE		
HDMI		4x (HDMI 2.0, HDCP 2.2) (3x intern + 1x extern)
USB-C		1x (nur Daten)
USB-A		2x (1x v3.0 (5V/1A), 1x v2.0 (5V/0,5A))
RJ45		3x (2x Internet, 1x Steuerung)
Wi-Fi		2,4/5GHz
AUSGÄNGE		
HDMI		1x intern (v1.4, HDCP 1.4)
Lautsprecher		2x 30 Watt
Audio out (3,5mm)		2x
STEUERUNG		
		1x RS232 (DB 9-pin female) / 1x RJ45 (s. Eingänge) / 1x IR Empfänger / 1x USB-A (s. Eingänge)

LIEFERUMFANG	
1x LDM136-151, 1x Netzkabel, 1x LAN Kabel, 1x IR Extender Kabel, 1x Fernbedienung, 1x Kurzanleitung, 1x Wandhalterung, 7x LED PCB Modul, Je 1x Wartungswerkzeug LD-MK-003 und LD-MK-004	
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Wartungswerkzeug	LD-MK-003
Wartungswerkzeug	LD-MK-004
Bodenstandfuß	LD-STND-009
Wireless Presentation Button	VB-WPS-001 / VB-WPS-003
FEATURES	
LAN Control, vController, Crestron e-control, Crestron (RoomView), Crestron Fusion, MyViewBoard Manager, MyViewBoard Display, Full front maintenance, 24/7 Operation, BLANK hot key (by remote control), Instant on, Instant off, FW upgrade by OTA, Wireless Mirroring Display, ViewBoard Cast, VCastSender APP, Detachable System Control Box, PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4), CEC, Signal detect	
SONSTIGES	
Versorgungsspannung	220-240V/15A~ 50Hz
Energieverbrauch	668W (typ), 1.793W (max) < 0,5W (Off)
Zul. Betriebstemperatur	0 - 40°C
Zul. Luftfeuchtigkeit	20%-80% nichtkondensierend
Höhe über NN	≤ 2000m
IP Schutzklasse	54 (Front)
Anzahl LED Module	100
Verpackung	Holzbox
Gewicht Gerät	192,4Kg
Versandgewicht	272,4Kg
Rahmenbreite (Bezel)	Unten: 108 mm, (6mm ohne Box) Links, rechts, oben: 6mm
Abmessungen Gerät	3014 x 1687 x 31mm
Abmessungen Gerät + Wandhalterung	3014 x 1687 x 56mm
Abmessungen der Verpackung	1980 x 1000 x 1074mm
Kurzanleitung und OSD-Sprachen,	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Niederländisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Türkisch, Arabisch, insgesamt 10 Sprachen
Zertifikate	CE, CE EMC, CB, RoHS
Garantie	5 Jahre Vor Ort Service, davon 3 Jahre inkl. De- und Reinstallation
EAN Code	76690702652 8