

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Modell	i3SIXTY 3 Display 50"	i3SIXTY 3 display 65"
Product ID	10010630 (display) 10010675 (display + mobile stand)	10010631 (display)

DISPLAY SPEZIFIKATIONEN

Display Technologie	Liquid Crystal Display (LCD)	
Backlight Technologie	Edge-LED Backlight	Direct-LED Backlight
Panelgröße	50"	65"
Display Seitenverhältnis	16:9	
Display Native Auflösung	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition	
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²	
Kontrastverhältnis (typisch)	4000:1	5000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis (typisch)	500.000:1	500.000:1
Betrachtungswinkel	178° / 178°	
Farbtiefe	1,073 Milliarden Farben (10 bit)	
Reaktionszeit (typisch)	8 ms	
Bildwiederholungsrate	60 Hz (@ UHD)	
Oberfläche	Optische Bindung, Gehärtetes Glas & entspiegelt	
Unterstützte Ausrichtung	Quer- & Hochformat	
Lebensdauer	50,000 Stunden 16/7	

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Video & Audio Input	2x HDMI 2.0 (1x ARC)	2x HDMI 2.0 (1x ARC)
	1x DP 1.2	1x DP 1.2
	1x USB-C Rear (DP1.2+Touch+65W+USB3.0)	1x USB-C Rear (DP1.2+Touch+65W+USB3.0)
	2x USB-A Side (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN)	2x USB-A Side (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN)
	1x audio jack Analog Mic In	1x audio jack Analog Mic In
Video & Audio Output	1x HDMI 2.0 Out	1x HDMI 2.0 Out
	1x 3.5mm audio jack line Out	1x 3.5mm audio jack line Out
	1x Digital RSCA Out (SPDIF)	1x Digital RSCA Out (SPDIF)
USB-Anschlüsse	2x USB 3.0 Type A	2x USB 3.0 Type A
	2x USB 2.0 Type A	2x USB 2.0 Type A
	2x USB 2.0 Type B Touch Out	2x USB 2.0 Type B Touch Out
	1x USB 2.0 Type Micro (OTG)	1x USB 2.0 Type Micro (OTG)
Netzwerkonnektivität	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Out)	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Out)
	1x RS232	1x RS232
	Double WiFi module: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (Wifi5)	Double WiFi module: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (Wifi5)
andere	1x TF Kartenleser	1x TF Kartenleser

BETRIEBSPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Android 13 EDLA-zertifiziert	
Speicher	8 GB RAM – 128 GB Speicher	
CPU	Octa-Core ARM CPU	
Interaktiver Touch	Kapazitive Touch-Technologie	
	Verbindungsprotokoll: HID (Human Interface Device)	
	Berührungspunkte: 20 gleichzeitige Multi-Touch-Punkte	
Lautsprecher	2x 10 Watt	2x 20 Watt

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

VESA Montagestandard	400 x 400	600 x 400
Nettogewicht	26,5 kg	34,2 kg
Verpackungsgewicht	32,3 kg	46,6 kg
Abmessungen	1134 x 66 x 655 mm	1487 x 83 x 905 mm
Verpackungsabmessungen	1265 x 160 x 743 mm	1657 x 185 x 1007 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromzufuhr	100V ~240V, 50/60 Hz	
Energieverbrauch	89.7W	191.9W

ZUBEHÖR

inklusive	Quick Start Guide	
	Aktiver Stift	
	Stromkabel (EU)	
	/	Wandhalterung

SOFTWARE EIGENSCHAFTEN

Benutzeroberfläche	i3STUDIO Launcher
Whiteboarding Software	i3WHITEBOARD
Annotation Software	i3WHITEBOARD
Screencasting-Software	i3ALLSYNC – Drahtlose Präsentation
Geräteverwaltung	i3RDM (optional)
Webbrowser	Chromium
Konferenzsoftware	Zoom, MS Teams oder andere
Geräteverwaltung	i3RDM (optional)
App Store	i3STORE & Google Play Store

UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0°C- 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Maximale Betriebshöhe	5.000 Meter
Lagertemperatur	-20°C - 40°C
Lagerfeuchtigkeit	10% ~90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

VORSCHRIFTEN

Produkttypgenehmigung	CE, FCC, UKCA, EU Eco Design (ErP), RoHS.
-----------------------	---


GARANTIE

Standardgarantie	3 Jahre, auf 5 Jahre erweiterbar
------------------	----------------------------------


ANMERKUNG

Exklusives Design von i3 – Änderungen vorbehalten.


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN (i3SIXTY 3 50")

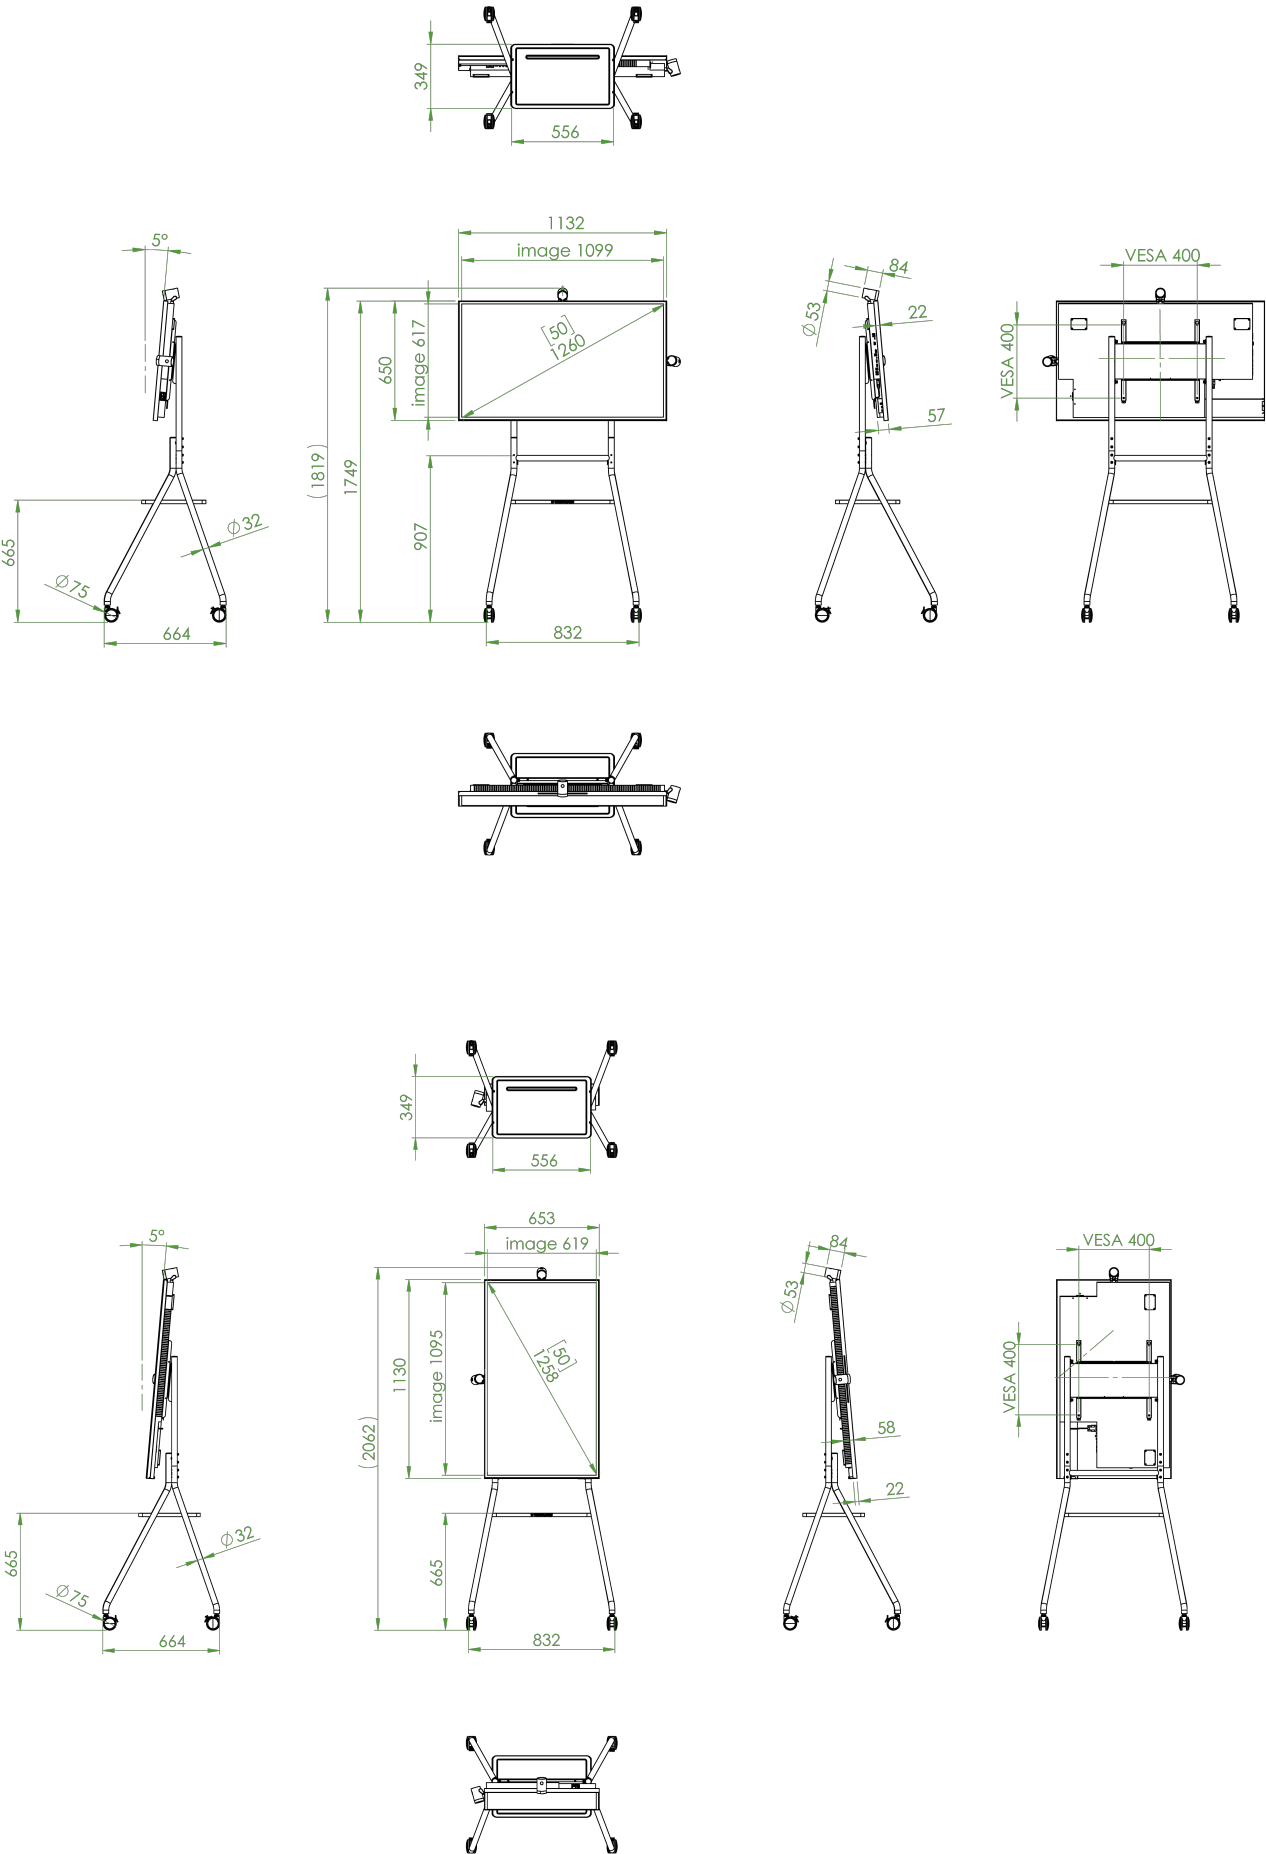

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN (i3SIXTY 3 65")

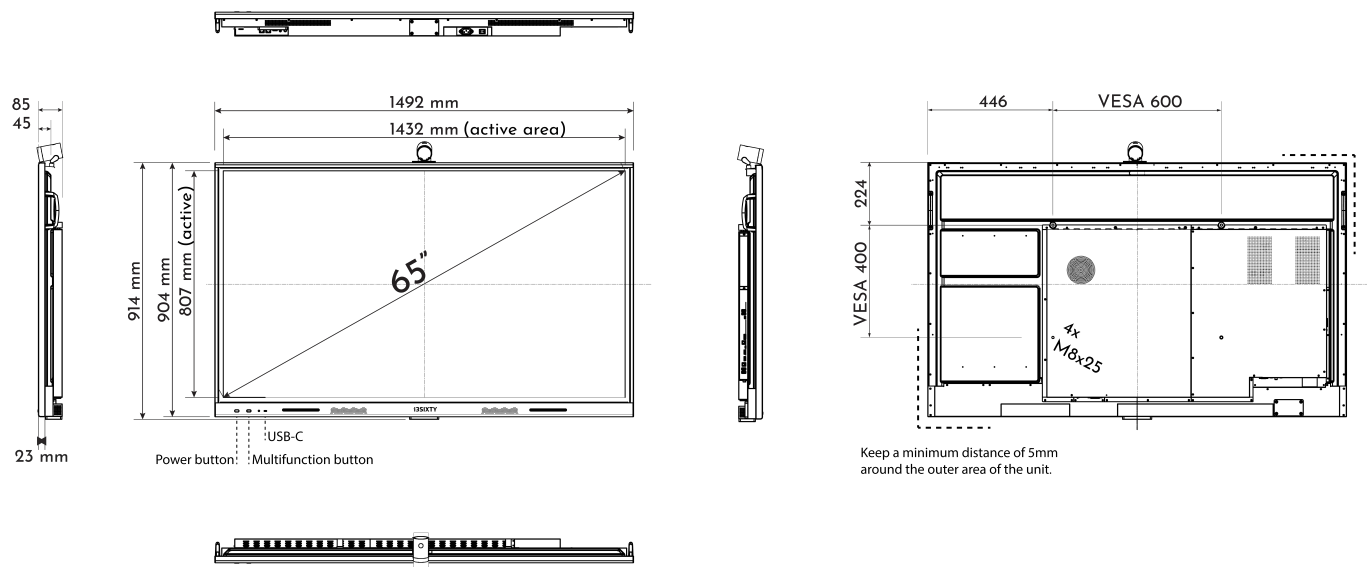

Model Name: i3SIXTY 65 ISO - mm

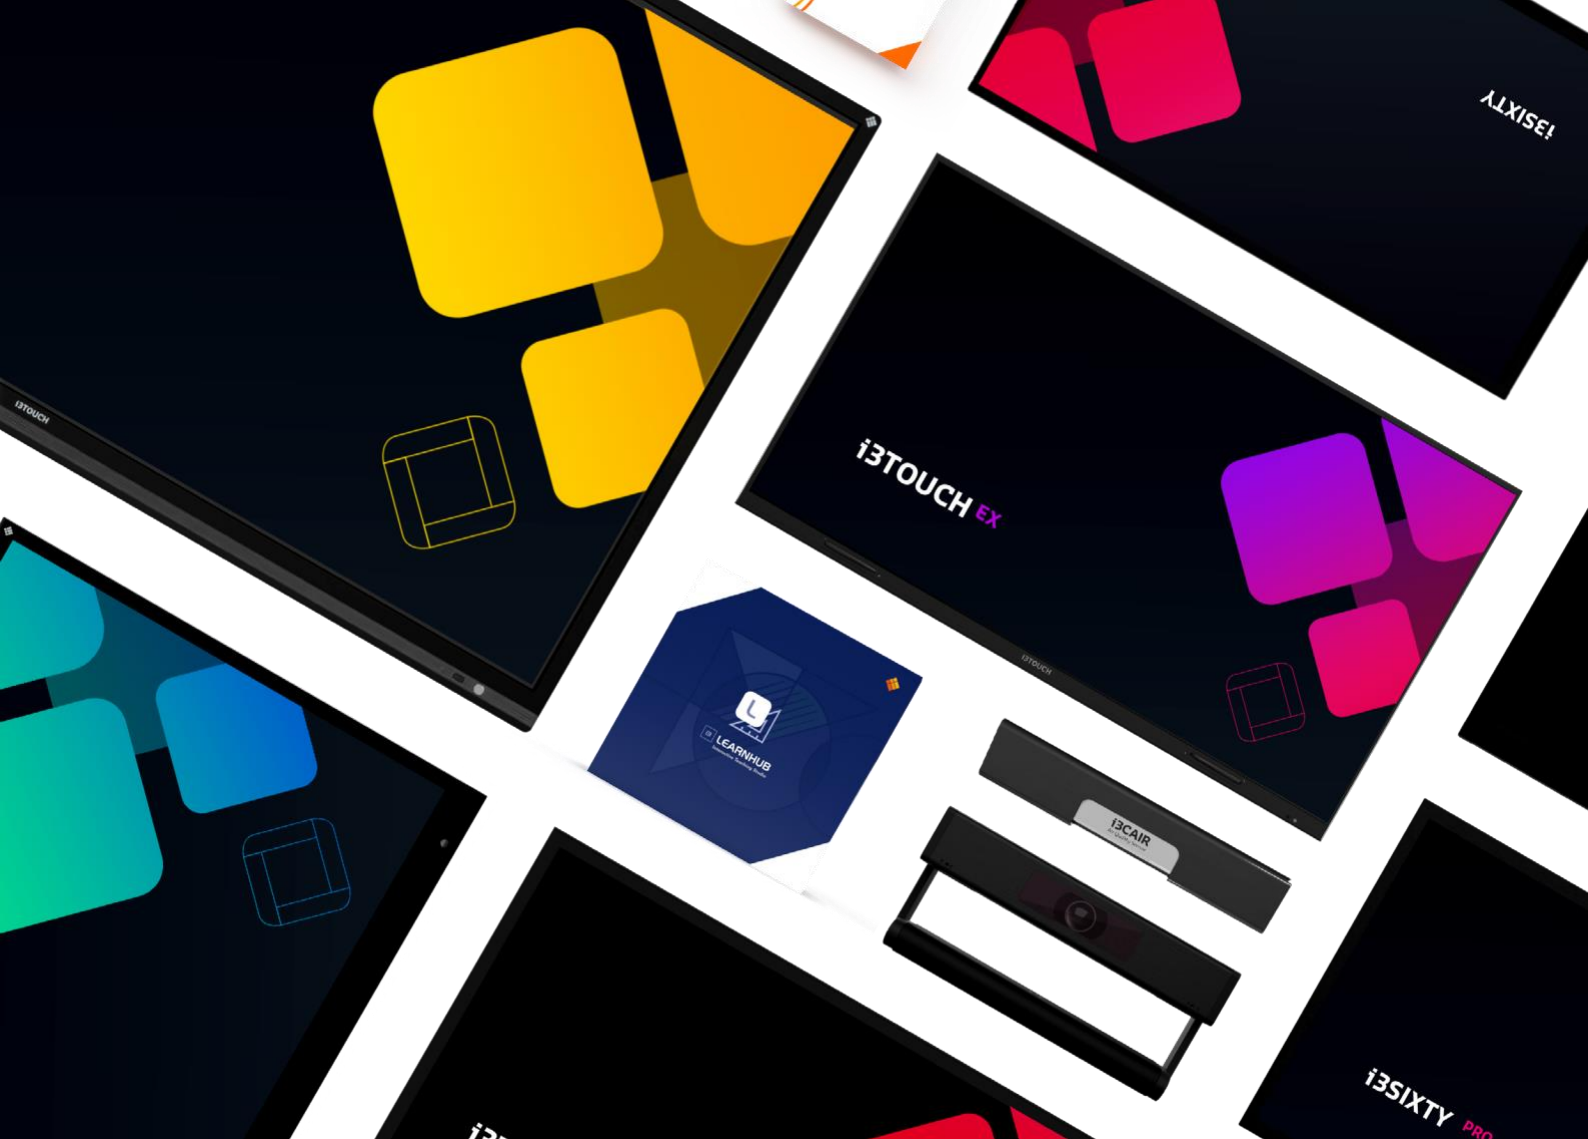

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns

i3-TECHNOLOGIES HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
Belgien

TEL: + 32 56 313 415
MAIL: info@i3-technologies.com

Vereinbaren Sie einen Termin für eine Produktdemo

Bitte füllen Sie das Formular "Demo
buchen" aus und wir werden uns mit Ihnen
in Verbindung setzen, um eine Online-
Präsentation oder einen Vor-Ort-Termin
mit Ihnen zu vereinbaren.
in Verbindung setzen.

**Vereinbaren Sie einen Termin für
eine Produktdemo**